

Filterman::

Mobile:Go



Användningsområden:

Torrstoft från Svetsning / Slipning / Polering / Lödning

Filtermans Mobile:Go är den perfekta lösningen för tillfälliga och mobila svetsoperationer. Fångar in och filtrerar föroreningen vid källan. Finns i två varianter med en respektive två utsugsarmar.

Mobile:Go i korthet (Go:1/Go:2):

- 1,1 kW/2,2 kW motor
- 23 m²/46 m² H13 filteryta
- 3 meter utsugsarm som standard
- Flödesområde om 1 300 m³/h - 2 600 m³/h
- Robust plåtkonstruktion med extra tyngd för minimal vältrisk

Levereras med HEPA 13 filterelement som har en avskiljningsgrad på 99.95% för partikelstorlek 0,1 – 0,2 µm. Mobile:Go filtrerar processluften i två steg, för att sedan återföras till lokalen.

För ytterligare information se hemsida www.filterman.se.

Kvalitet

- Gediget industriutförande
- Extra tyngd i botten för att minimera vältrisk
- Utsugsarm i stålrörskonstruktion
- Lederna är flamskyddade enligt DIN4102-B1 standard


Effektivt filter

- Filtersteg 1 är ett tvättbart aluminiumstickat filter
- Filtersteg 2 är ett HEPA 13 filter med en filteryta på 23 m² (46 m² på Go:2)
- Larmlampa indikerar vid smutsigt filter

Användarvänlig


- Mobile:Go är designad för att vara lätt att installera, använda och underhålla
- Låg ljudnivå med luftutsläpp upptill för bättre arbetsförhållanden

Hepa 13 filter & 3m utsugarm som standard

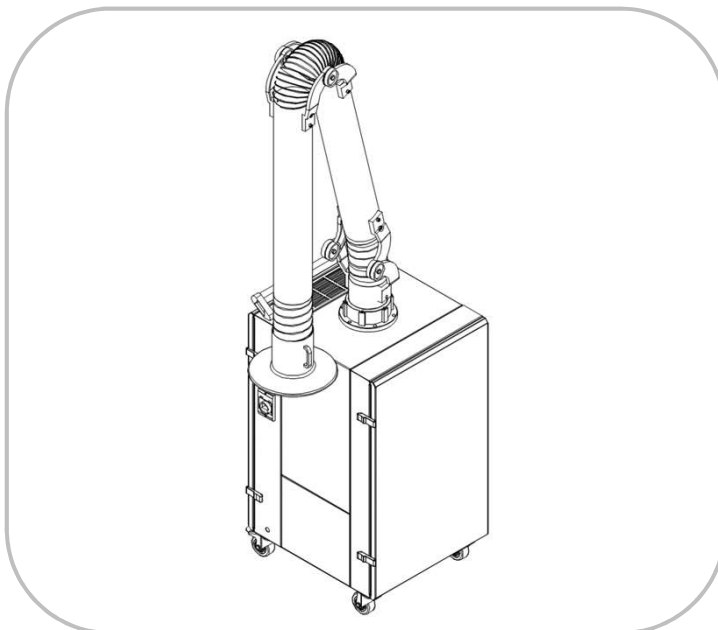


Låg ljudnivå


Mobile:Go 1 – ljudnivå (dB)

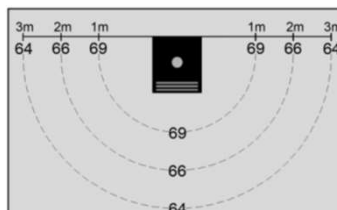


Mobile:Go 2 – ljudnivå (dB)

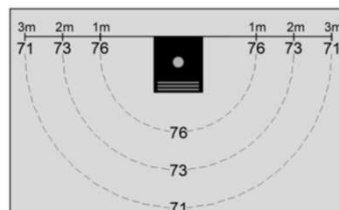


Flänsad utsugshuv för optimalt infång

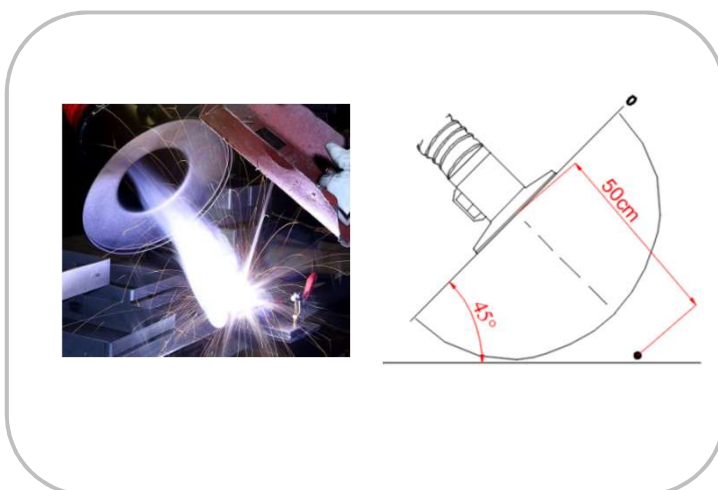

Mobile:Go 1

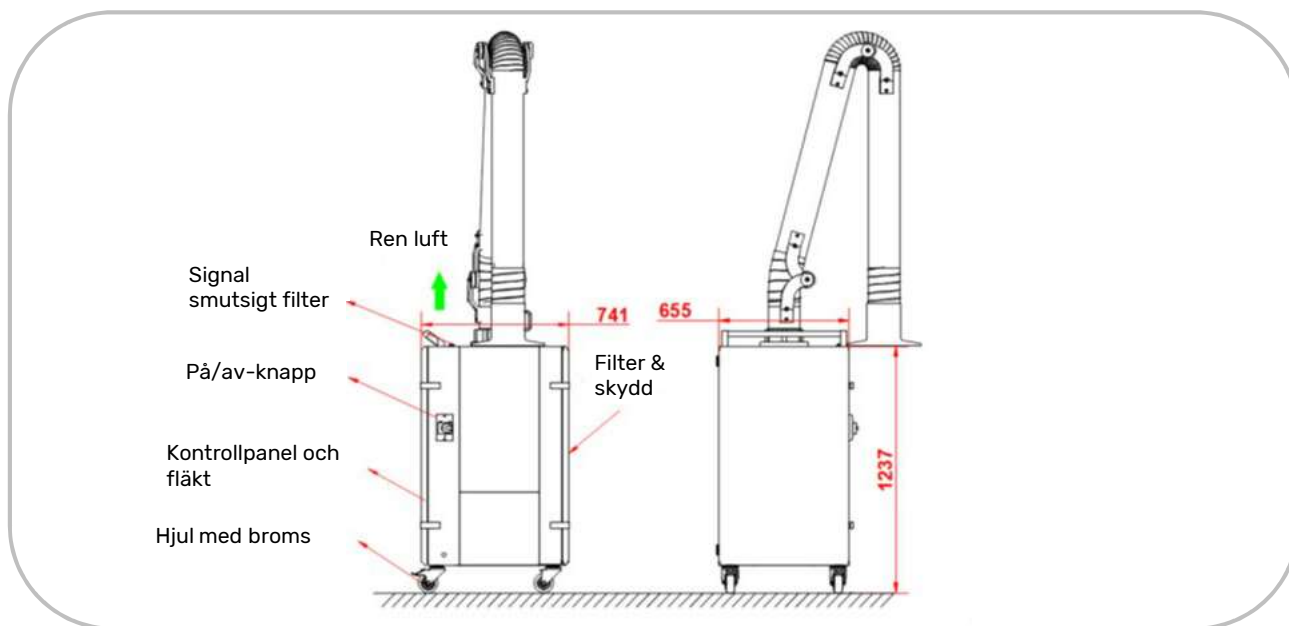

Mobile:Go 2

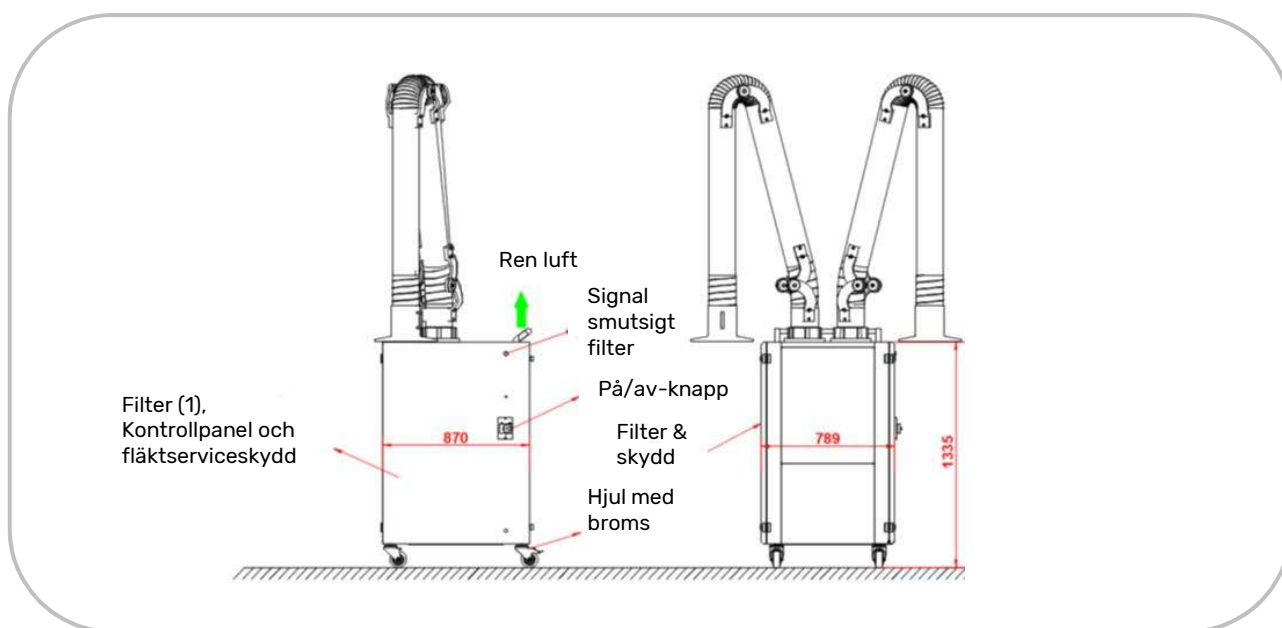

Typ ¹	Kapacitet	Motor	Filteryta	Utsugsarmar	Ljudnivå	Vikt ²
Mobile:Go 1	1 300 m ³ /h	1,1 kW	23 m ²	1 st	69 db (A)	110 kg
Mobile:Go 2	2 600 m ³ /h	2,2 kW	46 m ²	2 st	76 db (A)	180 kg

- 1) Levereras med 3 meters utsugsarm och HEPA 13 filter som standard. Kan även utrustas med utsugsarmar på 2 och 4 meter på förfrågan.
- 2) Vikt utan utsugsarmar