

# Filterman::

## Mobile:One/Two



### Användningsområden:

Torrstoff från Svetsning / Slipning / Polering / Lödning

Filtermans Mobile:One/Two är den perfekta lösningen för tillfälliga och mobila svetsoperationer. Fångar in och filtrerar föroreningen vid källan. Finns i två varianter med en (Mobile:One) respektive två utsugsarmar (Mobile:Two).

Mobile:One/Mobile:Two i korthet:

- 1,1 kW/2,2 kW motor
- 23 m<sup>2</sup>/46 m<sup>2</sup> H13 filteryta
- 3 meter utsugsarm som standard
- Flödesområde om 1 300 m<sup>3</sup>/h / 2 600 m<sup>3</sup>/h
- Robust plåtkonstruktion med extra tyngd för minimal vältrisk

Levereras med HEPA 13 filterelement som har en avskiljningsgrad på 99.95% för partikelstorlek 0,1 – 0,2 µm. Mobile:One/Two filtrerar processluften i två steg, för att sedan återföras till lokalen.

För ytterligare information se hemsida [www.filterman.se](http://www.filterman.se).

## Kvalitet

- Gediget industriutförande
- Extra tyngd i botten för att minimera vältrisk
- Utsugsarm i stålrörskonstruktion
- Lederna är flamskyddade enligt DIN4102-B1 standard


## Effektivt filter

- Filtersteg 1 är ett tvättbart aluminiumstickat filter
- Filtersteg 2 är ett HEPA 13 filter med en filteryta på 23 m<sup>2</sup> (46 m<sup>2</sup> på Two)
- Larmlampa indikerar vid smutsigt filter

## Användarvänlig


- Mobile:One/Two är designad för att vara lätt att installera, använda och underhålla
- Låg ljudnivå med luftutsläpp upptill för bättre arbetsförhållanden

## Hepa 13 filter & 3m utsugarm som standard

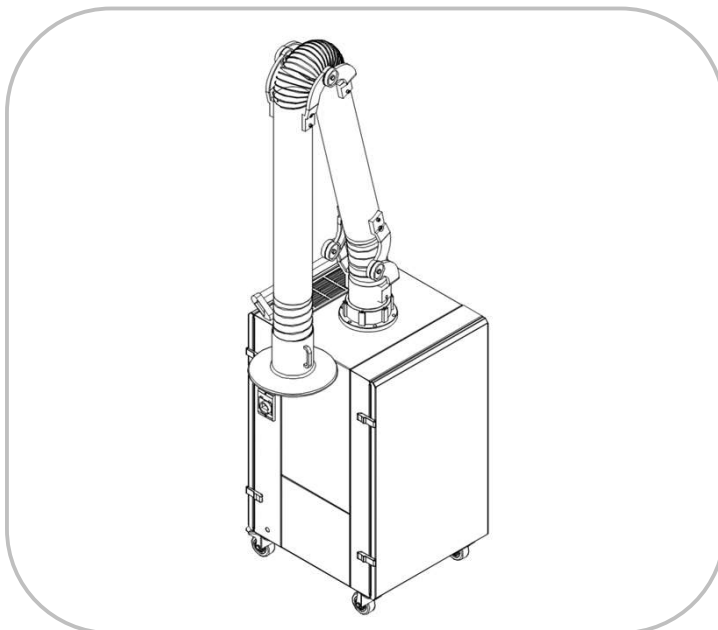


## Låg ljudnivå


Mobile:One – ljudnivå (dB)

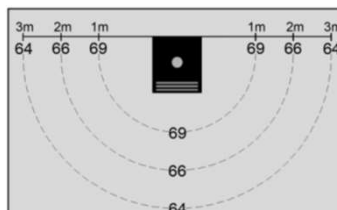


Mobile:Two – ljudnivå (dB)

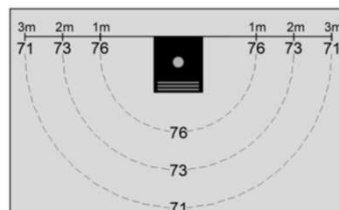


## Flänsad utsugshuv för optimalt infång



## Mobile:One

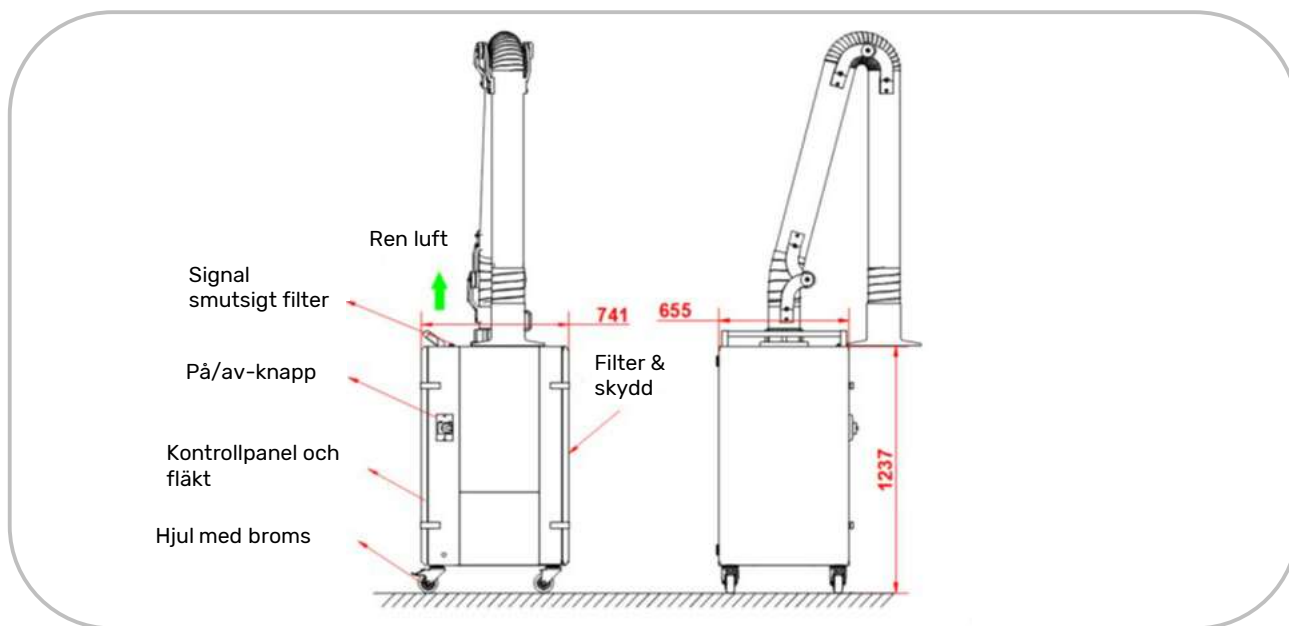

## Mobile:Two

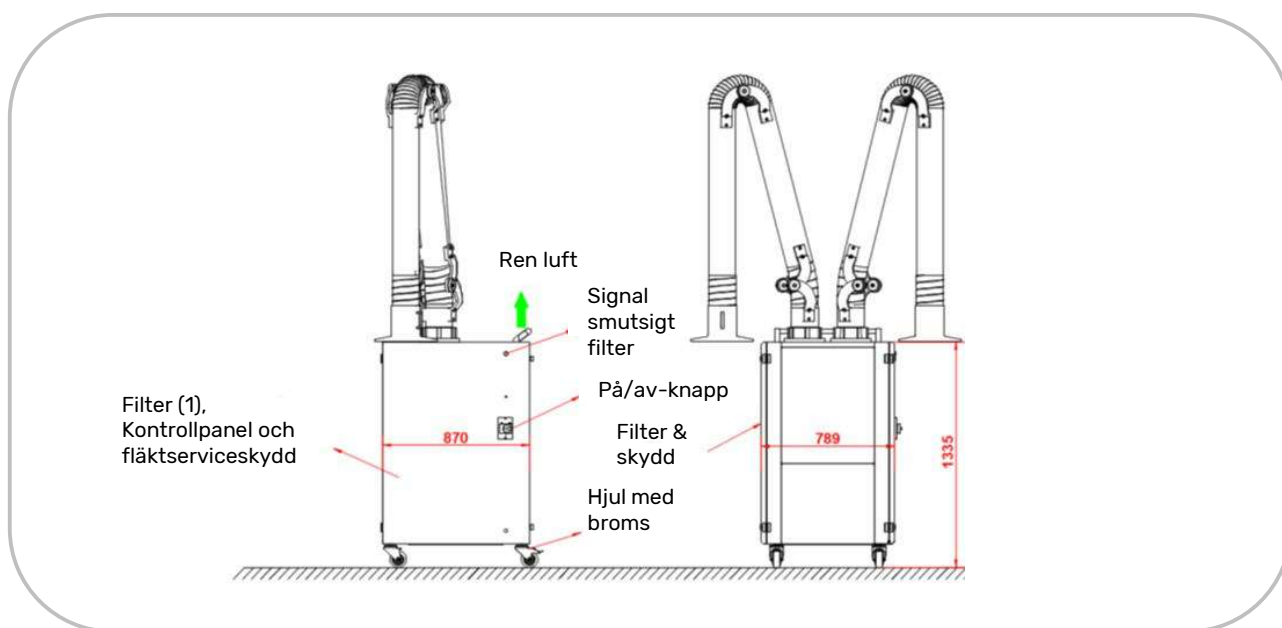

Typ <sup>1</sup>	Kapacitet	Motor	Filteryta	Utsugsarmar	Ljudnivå	Vikt <sup>2</sup>
Mobile:One	1 300 m <sup>3</sup> /h	1,1 kW	23 m <sup>2</sup>	1 st	69 db (A)	110 kg
Mobile:Two	2 600 m <sup>3</sup> /h	2,2 kW	46 m <sup>2</sup>	2 st	76 db (A)	180 kg

- 1) Levereras med 3 meters utsugsarm och HEPA 13 filter som standard. Kan även utrustas med utsugsarmar på 2 och 4 meter på förfrågan.
- 2) Vikt utan utsugsarmar